

## Průmyslové laminární sušičky LT



- vyrobené z nerezavějící oceli 1.4301
- vysoká účinnost, spolehlivost, prostorová nenáročnost a bezpečnost
- nastavení času 0 - 15 min/ stálý chod
- nastavení pracovní teploty 30 - 120 °C
- tepelná ochrana obalu 60 °C
- vhodné k standardním laboratorním a průmyslovým UZ čistěčkám K-12, K-25, K-30, K-40, K-50

Typ	Rozměry vnitřní a-b-c-d mm	Rozměry venkovní e-f-g-h mm	Hmotnost kg	Příkon VA	Napájení	Mechanické ovládání
<b>K-12</b>	315-285-135	468-321-468	16	2100	230V	K-12LT
<b>K-25</b>	490-285-210	645-431-468	21	4200	400V	K-25LT
<b>K-40</b>	530-340-260	685-481-525	25	4200	400V	K-40LT




## Průmyslové laminární sušičky LT



Hlavní vypínač

čas sušení 0-15min/nekonečno

teplota sušení 30-120C

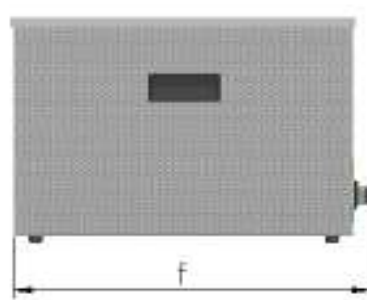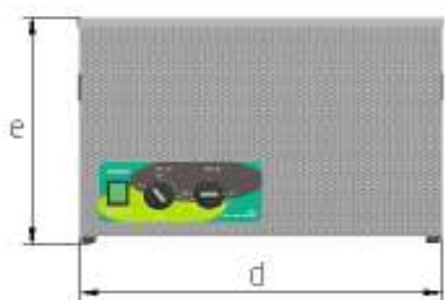

Laboratorní a zdravotnická technika OPTING servis  
Luboš Ševčík Bohumínská 788/61 710 00 Ostrava 10  
603 464 790 596 241 852 596 241 875 596 241 960